

LED カートリッジライト

12V 0.5W DW/WW // 24V 0.5W DW/WW

MODEL NO. MS-FT21-12DW // MS-FT21-12WW
MS-FT21-24DW // MS-FT21-24WW


Specifications

入力電圧 : 12V 24V AC/DC
消費電力 : 0.5W
照射角度 : 110°
ランプ口金 : G13
寸法 : 42mm





この商品は 5W-10W のキセノンフェストゥーンランプ (xenon Festoon Lamp) をお使いならそのまま取り替える事が出来ます。
省エネで従来の照明と比べて約 1/10 の電力消費。
有害な紫外線、赤外線がでませんので、虫が寄りににくく、熱もほとんど伝わりません。
色は昼白色と電球色から選べます。
12V と 24V の 2 種類から選べます。

色	色温度	光束
昼白色	6500 ~ 7500K	25 lm
電球色	2700 ~ 3300K	16 lm



単位: mm
重量: 4.0g

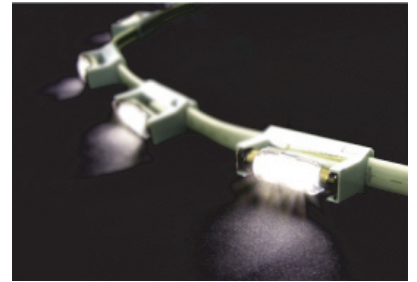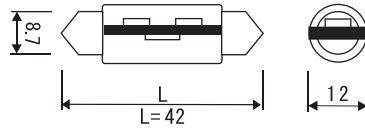

LED カートリッジライト 12V 白色



LBT-FT21-DW-12

光束	25 lm	色温度	6500-7500
消費電力	0.5W	電圧	12V AC/DC
色	白色	ベース	42mm
照射角度	110°	寿命	4万時間

LED カートリッジライト 12V 暖色



LBT-FT21-WW-12

光束	16 lm	色温度	2700-3300
消費電力	0.5W	電圧	12V AC/DC
色	暖色	ベース	42mm
照射角度	110°	寿命	4万時間

LED カートリッジライト 24V 白色



LBT-FT21-DW-24


光束	25 lm	色温度	6500-7500
消費電力	0.5W	電圧	24V AC/DC
色	白色	ベース	42mm
照射角度	110°	寿命	4万時間

LED カートリッジライト 24V 暖色



LBT-FT21-WW-24

光束	16 lm	色温度	2700-3300
消費電力	0.5W	電圧	24V AC/DC
色	暖色	ベース	42mm
照射角度	110°	寿命	4万時間



カートリッジソケット



カートリッジベースケーブル



カートリッジエンドキャップ



カートリッジ連結
電源コネクタ



カートリッジ電源 (12V・24V)



ACアダプタ

MODEL NO.: MS-FT-SC

MS-FT-30BC

MS-FT-EC

MS-FT-JP

MS-FT-PL12(12V)
MS-FT-PL24(24V)

MS-AC12 12V/1A (12W)
MS-AC24 24V/2.08A (50W)

設置詳細図

