





## LED ライトバー

MODEL NO. MS-LB21-30-DW // MS-LB21-30-NW // MS-LB21-30-WW  
 MS-LB21-60-DW // MS-LB21-60-NW // MS-LB21-60-WW  
 MS-LB21-90-DW // MS-LB21-90-NW // MS-LB21-90-WW  
 MS-LB21-120-DW // MS-LB21-120-NW // MS-LB21-120-WW

### Specifications


入力電圧：24V AC/DC  
 消費電力：30cm 3.3W / 60cm 6.6W / 90cm 9.9W / 120cm 13.2W  
 照射角度：110°  
 寿命：40,000 時間

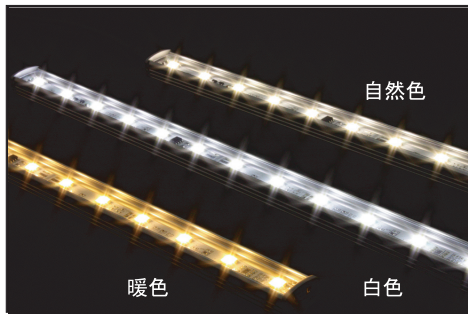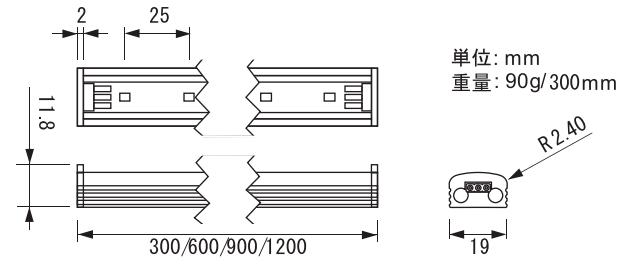

独自のモジュールデザインは拡張性を持った棒状のLED照明です。  
 光のムラが出ないように連結することが可能。  
 内蔵LEDドライバーは安定した一定の低い出力を実現。  
 有害な紫外線、赤外線がでませんので、虫が寄りにくく、熱もほとんど伝わりません。  
 色は昼白色、白色、電球色から選べます。

色	色温度	光束 (30cm)	光束 (60cm)	光束 (90cm)	光束 (120cm)
昼白色(DW)	5000 ~ 6300K	220 lm	440 lm	660 lm	880 lm
白色(NW)	3700 ~ 4300K	166 lm	320lm	480 lm	640 lm
電球色(WW)	2600 ~ 3000K	166 lm	320 lm	480 lm	640 lm

### ■オプション



①接続コネクタ

MODEL NO.: MS-PP




②連結ケーブル  
25cm・50cm・100cm

MS-PLP-25  
50  
100



③電源コネクタ

MS-PL



④取付クリップ  
フラット(M1)/45°傾斜(M2)

MS-M1  
M2



⑤調光ボックス  
2ch・4ch

MS-DIMMER-2000  
-4000




⑥電源アダプタ

MS-AC12 12V/1A(12W)  
MS-AC24 24V/2.08A/(50W)

### ■ライトバー接続例

①接続コネクタ 接続例



②連結ケーブル 接続例

