

24W LED HIGH POWER モジュールタイプ CW/NW/WW



MODEL NO. MS-L0200CW // MS-L0200NW // MS-L0200WW

Specifications

入力電圧：24V DC
 消費電力：29W
 仕様LED：24ea
 照射角度：120°
 対応温度：-20～40℃以下
 寸法：160mm(W)×217mm(L)×37.6mm(H)
 寿命：30,000 時間
 演色評価指数：80 CRI
 重量：1.0kg
 色： 昼光色 (CW) 5600K～10000K
 昼白色 (NW) 3800K～5600K
 電球色 (WW) 2500K～3800K
 光束：1100 lm (CW)




LED スポットライト

MODEL NO. MS-LBCX1-8DW // MS-LBCX1-8WW // MS-LBCX1-25DW
 MS-LBCX1-25WW // MS-LBCX1-45DW // MS-LBCX1-45WW
 MS-LBCX1-90DW // MS-LBCX1-90WW

Specifications

入力電圧：90～240VAC
 消費電力：30W
 LED動作寿命：40,000 時間
 照射角度：8° 25° 45° 90°

色	色温度	光束
昼白色	5000～6000K	1200-1600 lm
電球色	2700～4300K	1000-1300 lm

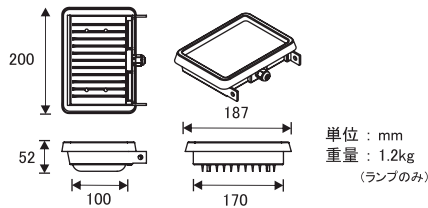

単位：mm
 重量：1.2kg
 (ランプのみ)

U型台座




IP67防水ケーブル



電源ボックス



■接続例

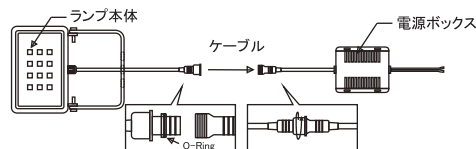

High Power LED スポットライト 8° DW
MS-LBCX1-8DW

光束	1200-1600	色温度	5000-6300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	白色	寿命	4万時間
照射角度	8°		

High Power LED スポットライト 25° DW
MS-LBCX1-25DW

光束	1200-1600	色温度	5000-6300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	白色	寿命	4万時間
照射角度	25°		

High Power LED スポットライト 45° DW
MS-LBCX1-45DW

光束	1200-1600	色温度	5000-6300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	白色	寿命	4万時間
照射角度	45°		

High Power LED スポットライト 90° DW
MS-LBCX1-90DW

光束	1200-1600	色温度	5000-6300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	白色	寿命	4万時間
照射角度	90°		

High Power LED スポットライト 8° WW
MS-LBCX1-8WW

光束	1000-1300	色温度	2700-3300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	暖色	寿命	4万時間
照射角度	8°		

High Power LED スポットライト 25° WW
MS-LBCX1-25WW

光束	1000-1300	色温度	2700-3300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	暖色	寿命	4万時間
照射角度	25°		

High Power LED スポットライト 45° WW
MS-LBCX1-45WW

光束	1000-1300	色温度	2700-3300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	暖色	寿命	4万時間
照射角度	45°		

High Power LED スポットライト 90° WW
MS-LBCX1-90WW

光束	1000-1300	色温度	2700-3300
消費電力	30W	電圧	90-240VAC
色	暖色	寿命	4万時間
照射角度	90°		