

6W LED ダウンライト DW / WW 15° / 25°


MODEL NO. MS-DL6W-DW15 // MS-DL6W-WW15
MS-DL6W-DW25 // MS-DL6W-WW25

Specifications


消費電力：6.5W
入力電圧：90~240VAC, 50~60Hz
LED 動作寿命：50,000 時間
使用 LED：6ea × 1W
色：電球色 3000 ± 300K、昼白色 5200 ± 400K から選べます
使用温度：-20℃ ~ 40℃
照射角度：15° 25°
重量：340g
埋込穴：116mm

色 (温度)		照射角度	光束	色演出
昼白色	5200 ± 400K	15°	484 lm	70 CRI
昼白色	5200 ± 400K	25°	486 lm	70 CRI
電球色	3000 ± 300K	15°	387 lm	75 CRI
電球色	3000 ± 300K	25°	388 lm	75 CRI

■照度分布図

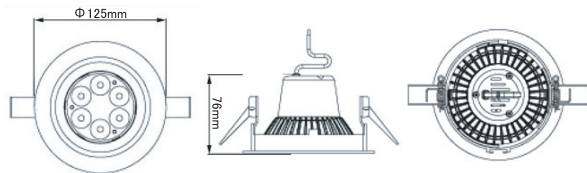

天井にはφ116mmの穴が必要です

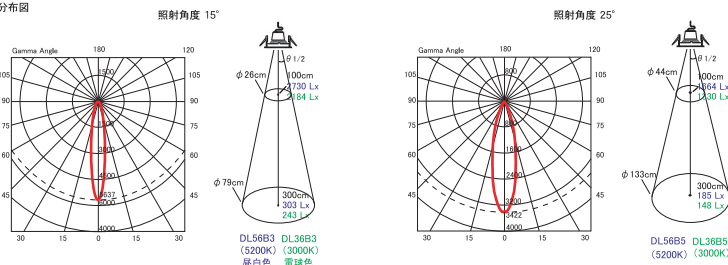


16W LED ダウンライト DW / WW 60° / 105°

MODEL NO. MS-DL16W-WW60 // MS-DL16W-DW60
MS-DL16W-DW105 // MS-DL16W-WW105

Specifications

消費電力：23W
入力電圧：90~240VAC, 50~60Hz
LED 動作寿命：50,000 時間
使用 LED：16ea × 1W
色：電球色 3000 ± 300K、昼白色 5200 ± 400K から選べます
使用温度：-20℃ ~ 40℃
照射角度：60° 105°
重量：990g
埋込穴：167mm

色 (温度)		照射角度	光束	色演出
昼白色	5200 ± 400K	60°	1218 lm	70 CRI
昼白色	5200 ± 400K	105°	1206 lm	70 CRI
電球色	3000 ± 300K	60°	853 lm	75 CRI
電球色	3000 ± 300K	105°	845 lm	75 CRI

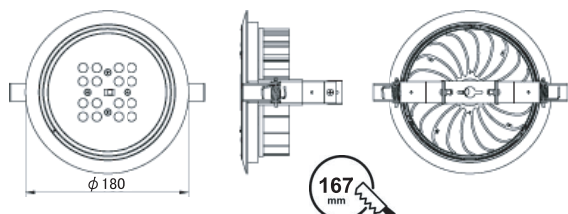

■照度分布図

