



LED ダウンライト CW / NW / WW

MODEL NO.MS-SP0600 -CW-(CH/NI/GO/OW/WH) // MS-SP0600 -NW-(CH/NI/GO/OW/WH)
MS-SP0600 -WW-(CH/NI/GO/OW/WH)

Specifications

消費電力：3.8W
 入力電圧：100～240VAC
 LED 動作寿命：30,000 時間
 使用 LED：3ea×1W
 色：電球色 2500K～ 昼白色 3800K～ 昼光色 5600K～10000K から選べます
 使用温度：-20℃～45℃
 照射角度：58°
 重量：165g
 演色評価指数：80
 埋込穴：130mm
 光束：130 lm




ポリッシュドクロム ブラッシュニッケル ポリッシュドゴールド オフホワイト ホワイト

LED ダウンライト CW / NW / WW

MODEL NO.MS-SP0320A-CW-(CH/NI/GO/OW/WH) // MS-SP0320A-NW-(CH/NI/GO/OW/WH)
MS-SP0320A-WW-(CH/NI/GO/OW/WH)

Specifications

消費電力：9.3W
 入力電圧：100～240VAC
 LED 動作寿命：30,000 時間
 使用 LED：6ea
 色：電球色 2500K～3800K 昼白色 3800K～5600K 昼光色 5600K～10000K から選べます
 使用温度：-20℃～45℃
 照射角度：45°
 重量：550g
 演色評価指数：80
 光束：390 lm
 埋込穴：115mm

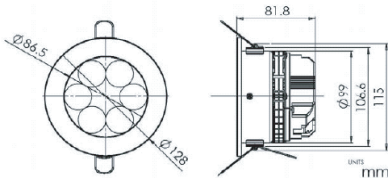

ポリッシュドクロム ブラッシュニッケル ポリッシュドゴールド オフホワイト ホワイト



LED ダウンライト DW / WW

MODEL NO.MS-SP0901-DW-(FG/WP) // MS-SP0901-WW-(FG/WP)

Specifications

消費電力：24W
 入力電圧：12～30VDC
 使用 LED：8ea
 色：電球色 2870K～3200K 昼白色 5000K～7000K から選べます
 使用温度：-25℃～45℃
 重量：860g
 演色評価指数：80
 光束：電球色 (WW) 800 lm 昼光色 (DW) 1050 lm



フロステッドガラス ホワイト

