

無電極ランプ 200W UP型

MODEL NO. MS-IL200UP-(3000K/5000K/6400K)

Specifications

消費電力: 200W
 入力電圧: 100 V ~ 277 V
 動作寿命: 100,000 時間
 色温度: 3000K/5000K/6400K
 口金: E39
 寸法: Φ 140 mm \times 280 mm (H)
 安定器寸法: 192 mm \times 61 mm (H) \times 120 mm (D)



Lamp

Model No.	消費電力	光束	LM/W
MS-IL200UP	200W	13000-14000 lm	78-84 lm/W

Electronic Ballast

Model No.	電圧	力率	出力電力	Hz
MS-ILBL200	120-277V	>0.95	200W/ 1.85-0.72A	50/60 Hz

*ランプと安定器の間の距離は9m以下で接続して下さい。

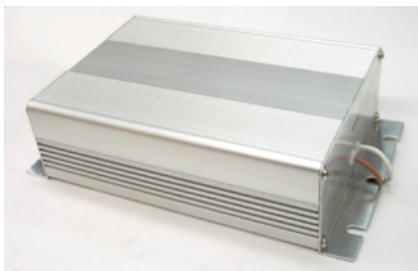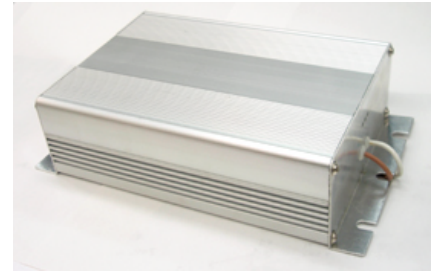

無電極ランプ 200W UO型

MODEL NO. MS-IL200UO-(3000K/5000K/6400K)

Specifications

消費電力: 200W
 入力電圧: 100 V ~ 277 V
 動作寿命: 100,000 時間
 色温度: 3000K/5000K/6400K
 口金: E39
 寸法: Φ 130 mm \times 300 mm (H)
 安定器寸法: 192 mm \times 61 mm (H) \times 120 mm (D)

Lamp

Model No.	消費電力	光束	LM/W
MS-IL200UO	200W	13000-14000 lm	78-84 lm/W

Electronic Ballast

Model No.	電圧	力率	出力電力	Hz
MS-ILBL200	120-277V	>0.95	200W/ 1.85-0.72A	50/60 Hz

*ランプと安定器の間の距離は9m以下で接続して下さい。